
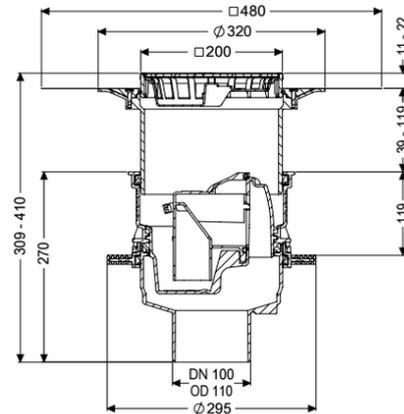


Scarico cantina universale Plus ver., Variofix, Chiusura antiod., Imper.

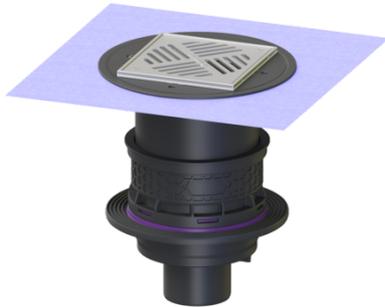

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 29151
 GTIN (EAN): 4026092096918
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sostenibile grazie all'uso di materiale riciclato
- Entrate al di sopra della soletta - non è necessaria alcuna perforazione
- Uscita verticale per una installazione semplice e un facile accesso al tubo di terra

Descrizione

Lo scarico per cantina Universale Plus in materiale plastico viene utilizzato per il drenaggio delle acque di scarico non contenenti sostanze fecali ed è dotato di una chiusura antiodore estraibile e di un cestello raccolta fanghi. Copertura protettiva per la posa inclusa. Lo scarico è impermeabile alla pressione idrica fino a 0,6 bar (MFPA Leipzig) e al radon (IAF Radioökologie GmbH).

Variante

Flangia impermeabile:	Preassemblato in fabbrica
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2,3
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 1253
Larghezza nominale (DN):	100
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione nel pavimento
Dimensioni	
Peso netto:	4,36 kg
Peso lordo:	4,87 kg
Diametro:	295 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	310 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	310 mm
Installazione verticale:	12 - 28
Profondità di posa:	309 - 408 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Altezza:	270 mm
Lunghezza imballaggio:	443 mm
Larghezza imballaggio:	338 mm
Altezza imballaggio:	466 mm
Serbatoio/corpo base	
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Sistema:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia in acciaio inox
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	200 mm
Altezza della copertura:	25 mm
Lunghezza della copertura:	200 mm
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Chiusura antiodore:	incluso