



## Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN50 WaD Grigl Design Kessel Lock&Lift

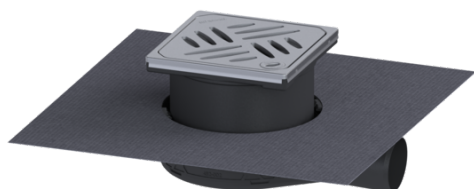

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44750.63M  
GTIN (EAN): 4026092081099  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema: 125

SonicControl: opzionale

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Alimentazione d'acqua: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 22 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 50

Diametro esterno (DA): 50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 70 - 121 mm

Peso netto: 0,88 kg

Peso lordo: 1,04 kg

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 246 mm

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Larghezza:             | 200 mm |
| Altezza:               | 54 mm  |
| Lunghezza imballaggio: | 247 mm |
| Larghezza imballaggio: | 247 mm |
| Altezza imballaggio:   | 180 mm |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Serbatoio/corpo base  |     |
| Numero di uscite:     | 1   |
| Materiale corpo base: | ABS |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Caratteristiche di copertura |                                           |
| Tipo di copertura:           | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :  | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:      | argento                                   |
| Larghezza della copertura:   | 120 mm                                    |
| Altezza della copertura:     | 16 mm                                     |
| Lunghezza della copertura:   | 120 mm                                    |
| Superficie:                  | levigato                                  |
| Materiale del telaio:        | Acciaio inox 14301                        |
| Coperchio di chiusura:       | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:            | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Colore della griglia:        | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:          | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:        | 132 mm                                    |
| Materiale della cornice:     | 132 mm                                    |
| Forma rialzo:                | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:        | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:          | incluso                                   |