


Cana. doccia Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Copper, spazzolato

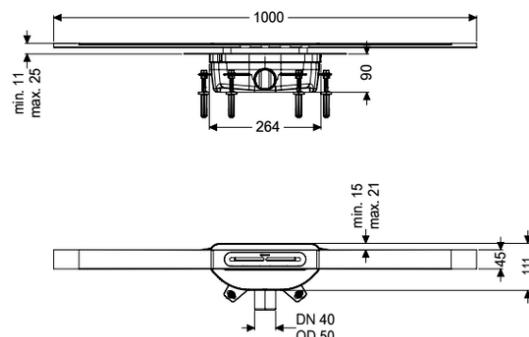

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45203.10
GTIN (EAN): 4026092094402
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profilo della canaletta in acciaio inox AISI316L
- Incluso tasselli fono-assorbenti e di assestamento
- Nessun allagamento del livello di impermeabilizzazione in caso di accumulo di acqua

Descrizione

La sottile canaletta per doccia Linearis Infinity a livello del pavimento è perfetta per il drenaggio a linea e adatta sia per l'uso domestico che commerciale. Il profilo della canaletta in acciaio inox 1.4404 (AISI316L) è allungabile in linea retta o in tre angoli (30, 45 e 90 gradi). Il corpo base in PP è dotato di tasselli fono-assorbenti e di assestamento. La canaletta è dotata di una flangia a clip con membrana impermeabilizzante premontata a norma DIN EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Il profilo della canaletta può essere spostato in direzione longitudinale e trasversale nella flangia a clip per compensare le tolleranze di costruzione. Chiusura antiodore con guarnizione a tenuta idraulica pari di 50 mm inclusa. Le aperture per l'acqua di infiltrazione impediscono che lo strato di impermeabilizzazione si allaghi in caso di accumulo di acqua.

Variante

Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	0,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,8

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 50

Dimensioni

Peso netto: 3,1 kg

Peso lordo: 3,1 kg

Altezza di installazione min.: 90 mm

Regolabile in altezza: sì

Lunghezza: 264 mm

Larghezza: 111 mm

Lunghezza imballaggio: 1112 mm

Larghezza imballaggio: 256 mm

Altezza imballaggio: 110 mm

Serbatoio/corpo base

Larghezza nominale (DA) della uscita: 50 mm

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 50 mm

Materiale corpo base: PP

Sistema: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura in acciaio inox

Materiale della copertura : Acciaio inox

Larghezza della copertura: 45 mm

Lunghezza della copertura: 1000 mm

Altezza rivestimento min.: 11 mm

Superficie: Copper spazzolato

Coperchio di chiusura: posato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Altezza max. del rivestimento: 25 mm

Forma rialzo: angolare

Chiusura antiodore: con tenuta idraulica di 50 mm compresa