Scarico pavim soffitti Practicus DN 100, verticale, Griglia

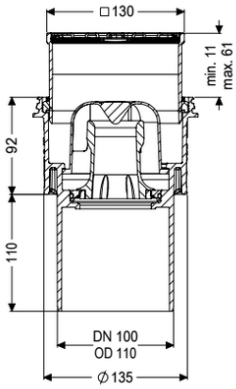

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45210.20
GTIN (EAN): 4026092055649
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un bordo di connessione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Variante	
Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2

Caratteristiche generali	
Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm

Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensioni	
Possibilità di regolazione in altezza:	9 - 62 mm
Peso netto:	1,05 kg
Peso lordo:	1,05 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	180 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	180 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	156 mm
Larghezza:	156 mm
Altezza:	210 mm
Lunghezza imballaggio:	156 mm
Larghezza imballaggio:	156 mm
Altezza imballaggio:	213 mm

Serbatoio/corpo base	
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Il raccordo di uscita è adatto al collegamento con i tubi SML.
Materiale corpo base:	PP
Sistema:	verticale

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Coperchio di chiusura:	svitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Lunghezza del telaio:	130 mm
Materiale della cornice:	130 mm
Rialzo:	regolabile in altezza
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso