



Scarico Ecoguss DN 50, vert., Variofix, Griglia Design

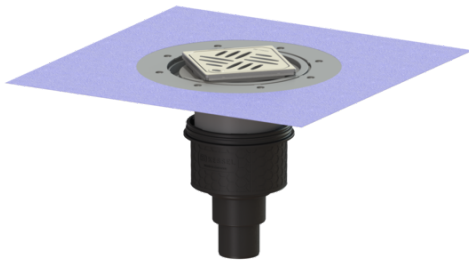

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48458.53

GTIN (EAN): 4026092052877

Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati con bordo di connessione è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie anti corrosione a lunga durata. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Bordo di connessione

50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Foro (DN) max. dell'entrata:

possono essere acquistati dai partner di assistenza:

EN 1253-1

50

58 mm

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

No

Dimensioni

Peso netto:	2,79 kg
Peso lordo:	3,55 kg
Diametro:	135 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	135 mm
Larghezza:	135 mm
Lunghezza imballaggio:	490 mm
Larghezza imballaggio:	275 mm
Altezza imballaggio:	495 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Ecoguss
Sistema:	verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Altezza rivestimento min.:	10 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Altezza max. del rivestimento:	24 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso