
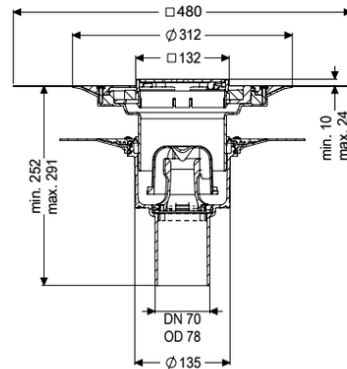


## Scarico Ecoguss flangia adesiva DN 70, vert., Variofix, Griglia Design

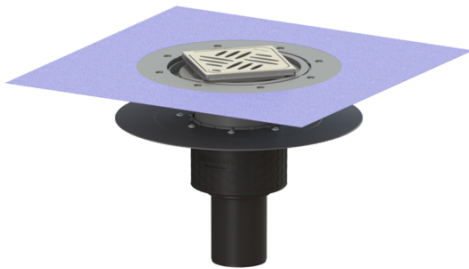

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48678.53  
 GTIN (EAN): 4026092054260  
 Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- Ecoguss, i più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico per pavimenti/soffitti Ecoguss viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una flangia adesiva, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più severi requisiti in fatto di isolamento acustico, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. La flangia sciolta viene utilizzata per il fissaggio delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomero, nonché di impermeabilizzazioni con bitume a freddo, ed è quindi adatta solo all'impiego in presenza di impermeabilizzazioni contro l'umidità. L'ugello di uscita è adatto per il collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                 | 125                                                                   |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:     | Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534 |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)               |
| Alimentazione d'acqua:                   | W3-I                                                                  |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 50 mm                                                                 |

**Caratteristiche generali**

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Norma:                                               | EN 1253-1                 |
| Larghezza nominale (DN):                             | 70                        |
| Diametro esterno (DA):                               | 78 mm                     |
| Foro (DN) max. dell'entrata:                         | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |
| possono essere acquistati dai partner di assistenza: | No                        |

**Dimensioni**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                     | 3,48 kg            |
| Peso lordo:                     | 4,47 kg            |
| Diametro:                       | 348 mm             |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                      | 348 mm             |
| Larghezza:                      | 348 mm             |
| Lunghezza imballaggio:          | 586 mm             |
| Larghezza imballaggio:          | 386 mm             |
| Altezza imballaggio:            | 400 mm             |

**Serbatoio/corpo base**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Numero di uscite:     | 1         |
| Materiale corpo base: | Ecoguss   |
| Sistema:              | verticale |

**Caratteristiche di copertura**

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :    | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:        | argento                                   |
| Larghezza della copertura:     | 120 mm                                    |
| Lunghezza della copertura:     | 120 mm                                    |
| Altezza rivestimento min.:     | 10 mm                                     |
| Superficie:                    | levigato                                  |
| Materiale del telaio:          | Acciaio inox 14301                        |
| Coperchio di chiusura:         | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:              | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Colore della griglia:          | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:            | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:          | 132 mm                                    |
| Materiale della cornice:       | 132 mm                                    |
| Altezza max. del rivestimento: | 24 mm                                     |
| Rialzo:                        | regolabile in tre dimensioni              |
| Forma rialzo:                  | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:          | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:            | incluso                                   |