



## Scarico pavim. Ecoguss fl. press. DN80 laterale, Variofix, Griglia Design

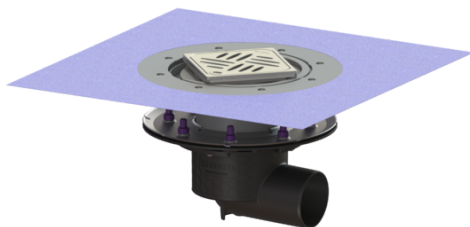

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48783.53  
GTIN (EAN): 4026092053294  
Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- I più elevati standard di protezione antincendio

### Descrizione

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna 50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

EN 1253-1

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Larghezza nominale (DN):                             | 80                                        |
| Diametro esterno (DA):                               | 83 mm                                     |
| possono essere acquistati dai partner di assistenza: | No                                        |
| Dimensioni                                           |                                           |
| Peso netto:                                          | 4,11 kg                                   |
| Peso lordo:                                          | 5,1 kg                                    |
| Diametro:                                            | 273 mm                                    |
| Tipo di regolazione in altezza:                      | rialzo telescopico                        |
| Lunghezza:                                           | 273 mm                                    |
| Larghezza:                                           | 273 mm                                    |
| Lunghezza imballaggio:                               | 586 mm                                    |
| Larghezza imballaggio:                               | 386 mm                                    |
| Altezza imballaggio:                                 | 400 mm                                    |
| Serbatoio/corpo base                                 |                                           |
| Numero di uscite:                                    | 1                                         |
| Materiale corpo base:                                | Ecoguss                                   |
| Sistema:                                             | laterale                                  |
| Caratteristiche di copertura                         |                                           |
| Tipo di copertura:                                   | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :                          | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:                              | argento                                   |
| Larghezza della copertura:                           | 120 mm                                    |
| Lunghezza della copertura:                           | 120 mm                                    |
| Altezza rivestimento min.:                           | 10 mm                                     |
| Superficie:                                          | levigato                                  |
| Materiale del telaio:                                | Acciaio inox 14301                        |
| Coperchio di chiusura:                               | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:                                    | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Colore della griglia:                                | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:                                  | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:                                | 132 mm                                    |
| Materiale della cornice:                             | 132 mm                                    |
| Altezza max. del rivestimento:                       | 24 mm                                     |
| Rialzo:                                              | regolabile in tre dimensioni              |
| Forma rialzo:                                        | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:                                | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:                                  | incluso                                   |