Modulo ispezione e spurgo Staufix DN 200, Pavimento, piastrellabile

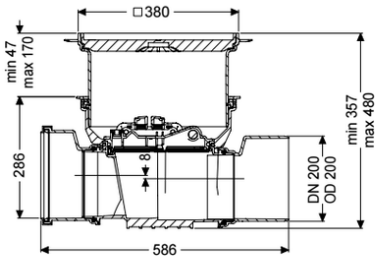

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 700200.10X
GTIN (EAN): 4026092075999
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Pendenza di soli 8 mm
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgoper acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione nel pavimento
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni	
Peso netto:	8,1 kg
Peso lordo:	10,7 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	8 mm
Profondità di posa:	341 - 464 mm

Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	444 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	486 mm
Altezza imballaggio:	496 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	piastra di copertura piastrellabile
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Larghezza della copertura:	366 mm
Lunghezza della copertura:	366 mm
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Tenuta:	a tenuta stagna
Altezza max. del rivestimento:	18 mm