


## Valvola antiriflusso Staufix DN 200, Pavimento, nero, Tipo 1

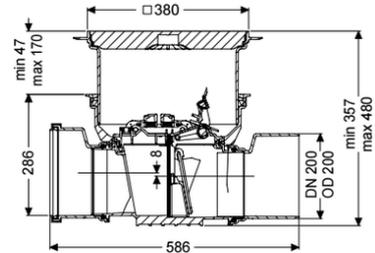

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720200.10S

GTIN (EAN): 4026092076125

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	1

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idrraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione nel pavimento
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Protezione antiriflusso:	Tipo 1

**Dimensioni**

Peso netto:	8,8 kg
Peso lordo:	11,4 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	8 mm
Profondità di posa:	341 - 464 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	444 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	486 mm
Altezza imballaggio:	496 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	366 mm
Lunghezza della copertura:	366 mm
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Tenuta:	a tenuta stagna