Valvola antiriflusso Staufix DN 90, non interrato, Tipo 2

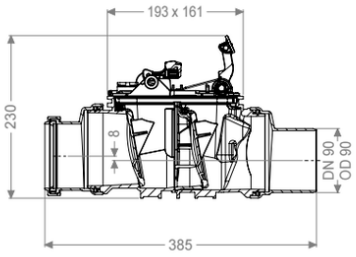

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730090
GTIN (EAN): 4026092076293
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante	
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	90
Diametro esterno (DA):	90 mm
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni	
Peso netto:	1,4 kg
Peso lordo:	4 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	385 mm
Larghezza:	167 mm
Altezza:	230 mm
Lunghezza imballaggio:	386 mm
Larghezza imballaggio:	163 mm
Altezza imballaggio:	198 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Gamma di regolazione:	Chiusura manuale