
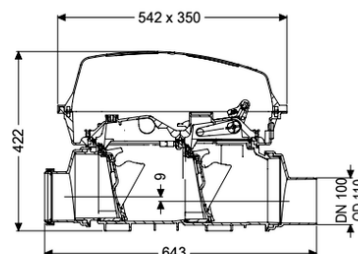


## Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 100, non interrato

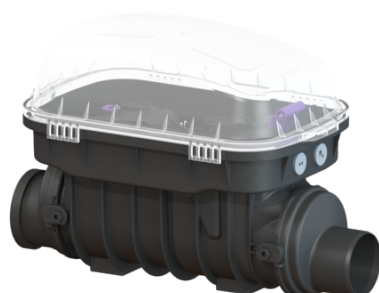

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73100.10  
GTIN (EAN): 4026092003909  
Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

#### Varianti

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Chiusura di emergenza:          | sì |
| Clapet antiriflusso meccaniche: | 2  |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore:                      | nero                                                        |
| Norma:                       | EN 13564                                                    |
| Larghezza nominale (DN):     | 100                                                         |
| Diametro esterno (DA):       | 110 mm                                                      |
| Tipo di acque di scarico:    | Acque di scarico senza sostanze fecali                      |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato |
| Condizioni di consegna:      | pronto all'installazione                                    |
| Protezione antiriflusso:     | Tipo 2                                                      |

#### Dimensioni

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Peso netto:            | 8,28 kg |
| Peso lordo:            | 9,8 kg  |
| Salto di pendenza:     | 9 mm    |
| Lunghezza:             | 642 mm  |
| Larghezza:             | 350 mm  |
| Altezza:               | 422 mm  |
| Lunghezza imballaggio: | 785 mm  |
| Larghezza imballaggio: | 385 mm  |
| Altezza imballaggio:   | 465 mm  |

Serbatoio/corpo base

Sistema: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tipo di copertura:          | Copertura di protezione |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico      |
| Colore della copertura:     | trasparente             |
| Larghezza della copertura:  | 350 mm                  |
| Altezza della copertura:    | 165 mm                  |
| Lunghezza della copertura:  | 542 mm                  |
| Coperchio di chiusura:      | Chiusura a clip         |