


Stazione pompaggio Aquapump F XL Tronic, SPF 3000-S3, P0

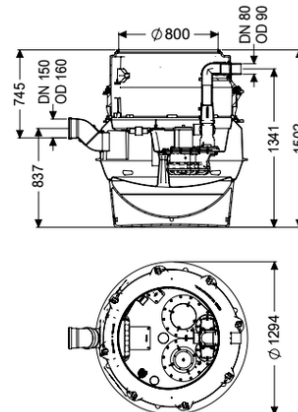

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8742014
 GTIN (EAN): 4026092069509
 Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Vantaggi igienici durante la manutenzione e la riparazione

Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una paletta di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa chiuso (installazione a secco) con un'apertura di ispezione avvitata. Il comando avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un'interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diversi rialzi o varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa:
 Tipo d'impianto:
 Paletta di chiusura:
 Gradini di salita:
 Installazione:
 Larghezza del telaio:
 Protezione antiriflusso:
 Uscita in pressione:

Variante installazione minima
 Unità singola
 Paletta di chiusura in materiale plastico
 sì
 Installazione a secco
 Centralina
 integrato
 orizzontale

Caratteristiche generali

Colore: nero
 Norma: EN 12050-1

Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
Tipo di impianto:	Tronic
Dimensioni	
Peso netto:	177 kg
Peso lordo:	201 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Lunghezza:	1295 mm
Larghezza:	1295 mm
Altezza:	1500 mm
Lunghezza imballaggio:	2000 mm
Larghezza imballaggio:	1300 mm
Altezza imballaggio:	1435 mm
Serbatoio/corpo base	
Uscita in pressione (DN):	80
Uscita in pressione (DA):	90 mm
Collegamento di sfiato (DN):	70
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1343 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	753 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	833 mm
Distanza dal fondo del tubo di entrata al bordo superiore del serbatoio:	747 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Tipo di entrata:	1
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	800 mm
Volume di pompaggio:	160 l
Volume del serbatoio:	335 l
Trasportatore	
Comando della pompa:	SPF 3000
Numero di pompe:	1
Peso:	24 kg
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	5,4 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	F
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,89

Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3m/48h)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	47 m ³ /h
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm

Comando	
Centralina:	Comfort
Interruttore salvamotore:	sì
Dispositivo di allarme:	Tubo ad immersione
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di protezione della sonda:	IP54
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Corrente nominale:	5,4 A