


## Pozzetto antiriflusso LW1000 Entrata DN 150, Uscita DN 200, 2680 mm

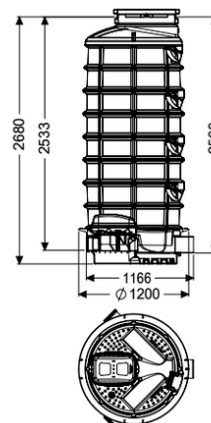

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 882505  
GTIN (EAN): 4026092049280  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Comfort: viene mantenuto lo spazio abitativo o di servizio di lusso
- Nessun rumore dell'impianto, nessun odore sgradevole e nessuna sporcizia nell'edificio
- Facile installazione grazie al peso ridotto dei componenti del pozzetto

### Descrizione

Il pozzetto di ispezione per valvola antiriflusso con struttura monolitica è dotato di gradini di salita, di tre ingressi, di un canale di passaggio aperto e di un modulo integrato di ispezione e spurgo Controlfix. Grazie al sistema modulare KESSEL, il modulo di ispezione e spurgo può essere facilmente convertito nella valvola antiriflusso premium Staufix SWA e Staufix FKA o nella stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F. La copertura di protezione in materiale plastico può essere utilizzata quale copertura nelle aree verdi o essere sostituita da un rialzo opzionale con piastra di copertura a norma EN 124. Grazie al rialzo opzionale è possibile ottenere una profondità di installazione variabile. A tenuta stagna – adatto alle acque di scarico aggressive – garanzia di 20 anni sul serbatoio.

Variante

Tappeto fonoassorbente:

Sistema di pozzetto standard

Caratteristiche generali

Colore:

grigio pietra

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico con sostanze fecali

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Foro (DN) max. dell'entrata:

Z-42.1-333

**Dimensioni**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Peso netto:                                        | 130,5 kg       |
| Peso lordo:                                        | 160,5 kg       |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 2000 mm        |
| Salto di pendenza:                                 | 9 mm           |
| Profondità di posa:                                | 2730 - 2960 mm |
| Lunghezza imballaggio:                             | 3300 mm        |
| Larghezza imballaggio:                             | 1300 mm        |
| Altezza imballaggio:                               | 1350 mm        |

**Serbatoio/corpo base**

|                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canaletta:                                               | canale di passaggio aperto, entrata a destra e sinistra 45 gradi                                                                                                                     |
| Sistema di pozzetto:                                     | 2680 mm                                                                                                                                                                              |
| Larghezza del serbatoio max.:                            | 1250 mm                                                                                                                                                                              |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 108 mm                                                                                                                                                                               |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 136 mm                                                                                                                                                                               |
| Numero di uscite:                                        | 1                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 200 mm                                                                                                                                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 150 mm                                                                                                                                                                               |
| Tipo di entrata:                                         | 3                                                                                                                                                                                    |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | con riduzione raccordo maschio per il collegamento di tubi delle acque di scarico e pezzi di formatura a norma DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 e DIN EN 1852-1 |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                     | 1000 mm                                                                                                                                                                              |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                                                                                                                                               |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Copertura protettiva per cantiere |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico                |