


## Separato. grassi EasyClean ground NS 2, Direct, 1190-1740 mm, D, a destra

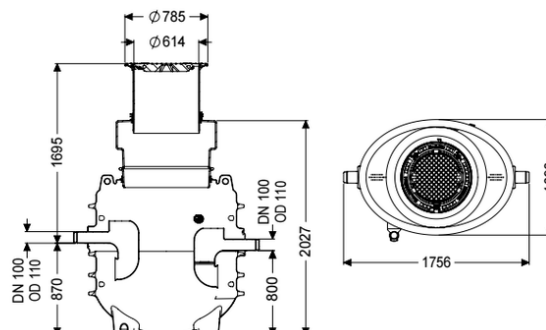

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 95020-170D-DR  
GTIN (EAN): 4026092100875  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

### Descrizione

L'impianto di separazione per acque di scarico contenenti grassi è adatto per l'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso un coperchio di ispezione. Per lo smaltimento manuale è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono parte integrante delle istruzioni per l'installazione e l'uso e sono disponibili presso KESSEL. Il serbatoio è resistente all'acqua freatica fino alla sommità del terreno (ST). Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

Indicazione sulla profondità di posa:

Direzione di flusso:

Variante di smaltimento:

Dimensioni nominali (NS):

Impianto di smaltimento:

Tipo di smaltimento:

Portata (DIN 19901):

Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm

a destra

Direct

2

Tubo per lo smaltimento

manuale

E4

#### Caratteristiche generali

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                                               | PE                                                                                     |
| Norma:                                                   | EN 1825DIN 4040-100                                                                    |
| Situazione di installazione:                             | all'esterno degli edifici – installazione interrata                                    |
| Condizioni di consegna:                                  | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Dimensioni                                               |                                                                                        |
| Peso netto:                                              | 245 kg                                                                                 |
| Peso lordo:                                              | 245 kg                                                                                 |
| Diametro:                                                | 648 mm                                                                                 |
| Profondità di posa:                                      | 1190 - 1740 mm                                                                         |
| Lunghezza:                                               | 1700 mm                                                                                |
| Larghezza:                                               | 1090 mm                                                                                |
| Altezza:                                                 | 1515 mm                                                                                |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 1300 mm                                                                                |
| Larghezza imballaggio:                                   | 2200 mm                                                                                |
| Altezza imballaggio:                                     | 1665 mm                                                                                |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                                        |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 800 mm                                                                                 |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 870 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 110 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                                                 |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS                   |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                                                 |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                                        |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                                   |
| Materiale della copertura :                              | Ghisa grigia                                                                           |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                                   |
| Coperchio di chiusura:                                   | Lock & Lift                                                                            |
| Classe di carico:                                        | D 400 (EN 124)                                                                         |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                                     |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                                        |
| Contenuto del separatore:                                | 450 l                                                                                  |
| Spessore massimo dello strato di grasso:                 | 84 mm                                                                                  |
| Volume complessivo:                                      | 650 l                                                                                  |
| Tubo flessibile:                                         | 200 l                                                                                  |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile:                | 40 l                                                                                   |