


Separato. grassi EasyClean ground NS 3, Standard, 1040-1740 mm, Classe A/B

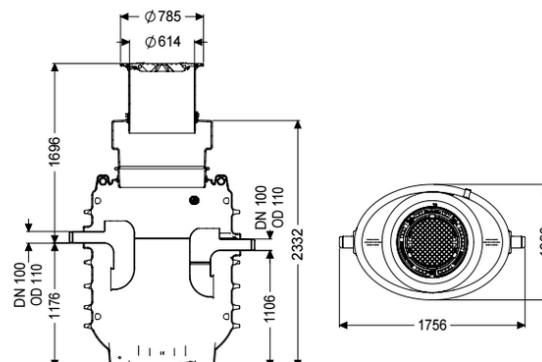

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 95030-170B
 GTIN (EAN): 4026092100486
 Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antidiodore in diverse classi di carico
- Resistente all'acqua freatica
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

L'impianto di separazione per acque di scarico contenenti grassi è adatto per l'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso un coperchio di ispezione. Per lo smaltimento manuale è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono parte integrante delle istruzioni per l'installazione e l'uso e sono disponibili presso KESSEL. Il serbatoio è resistente all'acqua freatica fino alla sommità del terreno (ST). Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa:	Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm
Variante di smaltimento:	Standard
Tipo di protezione del motore:	no
Cestello di raccolta fanghi:	no
Dimensioni nominali (NS):	3
SonicControl:	no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione

Portata (DIN 19901):	E4
Caratteristiche generali	
Materiale:	PE
Norma:	EN 1825DIN 4040-100
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Dimensioni	
Peso netto:	255 kg
Peso lordo:	255 kg
Profondità di posa:	1040 - 1740 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Lunghezza:	1700 mm
Larghezza:	1090 mm
Altezza:	1820 mm
Lunghezza imballaggio:	1300 mm
Larghezza imballaggio:	2200 mm
Altezza imballaggio:	1970 mm
Serbatoio/corpo base	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1105 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1175 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Contenuto di acque di scarico	
Contenuto del separatore:	615 l
Spessore massimo dello strato di grasso:	125 mm
Volume complessivo:	915 l
Tubo flessibile:	300 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	120 l
Comando	

Centralina:

no