Scheda tecnica

Rialzo Variofix Gr Design Kessel AISI316L Lock&Lift L15

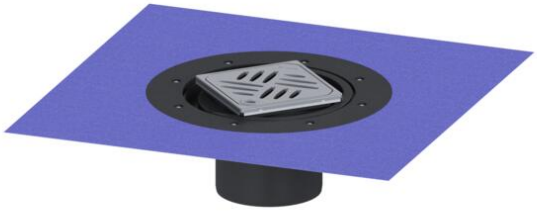



Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 48204
Codice EAN: 4026092066522
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi del prodotto
- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione
Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Caratteristiche generali

Sostenibile	grazie all'impiego di materiale riciclato

Variante

Sistema	125
Guarnizione	Guarnizione a labbro
Guarnizione termosaldata sul rialzo	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso)	W3-I

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	10|23 mm
Peso netto	1,5 kg
Peso lordo	1,77 kg
Diametro	312 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Altezza	120 mm
Lunghezza imballaggio	390 mm
Larghezza imballaggio	190 mm
Altezza imballaggio	310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Griglia Design
Materiale della copertura	Acciaio inox
Colore della copertura	argento
Altezza rivestimento min.	10 mm
Materiale del telaio	Acciaio inox
Blocco	Lock & Lift
Classe di carico	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia	Kessel
Classe antiscivolo	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio	132 mm
Lunghezza del telaio	132 mm
Altezza max. del rivestimento	24 mm
Rialzo	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo	angolare
Materiale del rialzo	ABS