Scheda tecnica

Scarico pavim. Ecoguss fl. press. DN 70 laterale Variofix Griglia Design

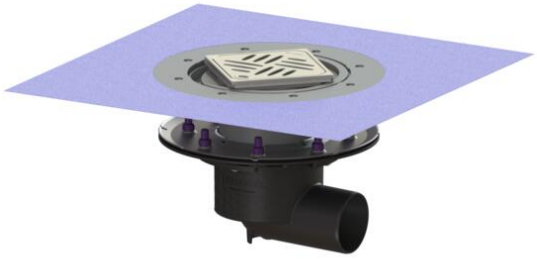

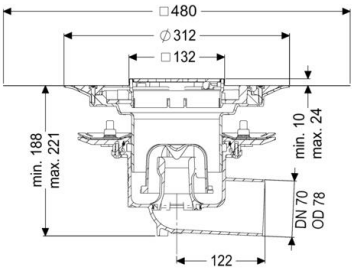

Informazioni sull'articolo

Codice articolo: 48778.53
Codice EAN: 4026092053287
Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi del prodotto

- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- I più elevati standard di protezione antincendio

Descrizione

Lo Scarico a pavimento/soffitto Ecoguss viene utilizzato in combinazione con un Rialzo in acciaio inox, Ecoguss e polimero riciclato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una Chiusura antiodore rimovibile e di una copertura di protezione per il periodo di costruzione.

Il materiale composito Ecoguss riciclabile soddisfa i più alti requisiti di isolamento acustico, è permanentemente resistente a 350 sostanze aggressive secondo la lista di resistenza, è resistente alla temperatura e ha una superficie permanentemente priva di corrosione. Può essere trattato alla fiamma per brevi periodi da 100 a 400 gradi Celsius.

La flangia di tenuta a pressione con viti e bulloni in acciaio inox è utilizzata per il serraggio o la saldatura di membrane bituminose e bitume polimero, nonché di guaine impermeabilizzanti in polimero e in elastomero. Per la guarnizione termosaldata si possono utilizzare solo guaine impermeabilizzanti testate dal produttore. Il raccordo di uscita è adatto per il collegamento a tubi SML. Non è richiesto il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche generali

Norma	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN)	70
Diametro esterno (DA)	78 mm
Chiusura antiodore	incluso

Variante

Sistema	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base	Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna
Altezza dell'acqua di sbarramento	50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	|
Peso netto	4,19 kg
Peso lordo	5,18 kg
Diametro	273 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza	273 mm
Larghezza	273 mm
Lunghezza imballaggio	586 mm
Larghezza imballaggio	386 mm
Altezza imballaggio	400 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite	1
Materiale corpo base	Ecoguss resistant
Tipo di bocchettone	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Griglia Design
Materiale della copertura	Acciaio inox 14301
Colore della copertura	argento
Larghezza della copertura	120 mm
Lunghezza della copertura	120 mm
Altezza rivestimento min.	10 mm
Materiale del telaio	Acciaio inox 14301
Blocco	Lock & Lift
Classe di carico	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia	Kessel
Classe antiscivolo	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio	132 mm
Lunghezza del telaio	132 mm
Altezza max. del rivestimento	24 mm
Rialzo	regolabile in tre dimensioni
Materiale del rialzo	ABS