Scheda tecnica

Rialzo Variofix piastrellabile, AISI304, K 3

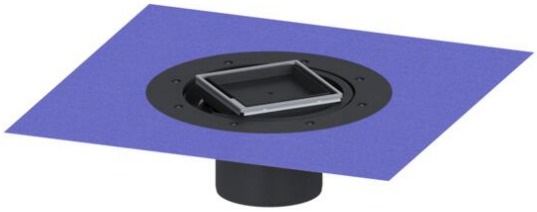



Informazioni sull'articolo

Codice articolo: 48906
Codice EAN: 4026092029756
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi del prodotto

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Caratteristiche generali

Sostenibile	grazie all'impiego di materiale riciclato

Variante

Sistema	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso)	W3-I

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	10|21 mm
Peso netto	1,4 kg
Peso lordo	1,62 kg
Diametro	312 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Altezza	120 mm
Lunghezza imballaggio	390 mm
Larghezza imballaggio	190 mm
Altezza imballaggio	310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	piastra di copertura piastrellabile
Materiale della copertura	piastrellabile
Colore della copertura	selezionabile
Altezza rivestimento min.	10 mm
Materiale del telaio	Acciaio inox 14301
Blocco	chiudibile
Classe di carico	K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia	piastrellabile in via opzionale
Larghezza del telaio	132 mm
Lunghezza del telaio	132 mm
Altezza max. del rivestimento	21 mm
Rialzo	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo	angolare
Materiale del rialzo	ABS