Scheda tecnica

# Degrassatore EasyClean Modular free, NS 4, Standard, In 3 parti, TS

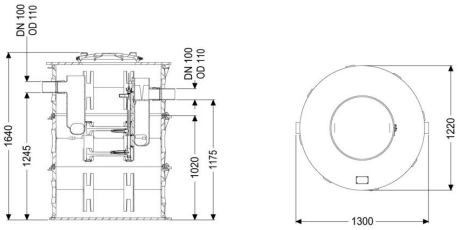


## Informazioni sull'articolo

Codice articolo: 93004-R2-TS
Codice EAN: 4026092104019
Gruppo di prezzo: 60

## Vantaggi del prodotto

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in più parti per passare attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Funzionamento a bassa manutenzione

## Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta (NS 0,5 con due contenitori) in materiale plastico resistente (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

## Caratteristiche generali

| | |
|---|---|
| Materiale | PE |
| Norma | EN 1825 |
| Situazione di installazione | installazione d'appoggio |
| Condizioni di consegna | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Tenuta | tenuta antiodore |

## Variante

| | |
|---|---|
| Sistema di pozzetto | Pozzetto tripartito |
| Variante di smaltimento | Standard |
| Sistema Schredder-Mix | no |
| Oblò d'ispezione | no |
| Dimensioni nominali (NS) | 4 |
| SonicControl | no |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | no |
| Tipo di smaltimento | manuale con tubo flessibile di aspirazione |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Peso netto | 120 kg |
| Peso lordo | 138 kg |
| Altezza della sezione di estensione | 500 mm |
| Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione | 550 mm |
| Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio | 580 mm |
| Altezza della superficie di installazione | 1300 mm |
| Lunghezza d'ingombro | 1240 mm |
| Larghezza d'ingombro | 1633 mm |
| Altezza d'ingombro | 580 mm |
| Lunghezza imballaggio | 1300 mm |
| Larghezza imballaggio | 1240 mm |
| Altezza imballaggio | 1633 mm |

## Serbatoio/corpo base

| | |
|---|---|
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio | 1175 mm |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio | 1245 mm |
| Larghezza nominale (DA) della uscita | 110 mm |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita | 100 |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata | 110 mm |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata | 100 |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |

## Caratteristiche di copertura

| | |
|---|---|
| Tipo di copertura | Coperchio |
| Materiale della copertura | Materiale plastico |
| Colore della copertura | nero |
| Blocco | Chiusura a leva rapida |
| Tenuta | tenuta antiodore |

## Comando

| | |
|---|---|
| Centralina | no |

| | |
|---|---|
| Contenuto del separatore | 560 l |
| Volume complessivo | 960 l |
| Contenuto del sedimentatore | 400 l |
| Quantità di grassi accumulabile | 140 l |