Scheda tecnica

Degrassatore EasyClean ground Multi, Direct-L, NS 4, T 120 mm, B 125

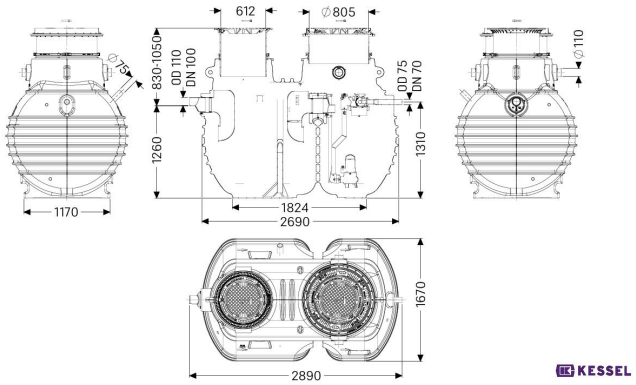

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 96004-DL-120B
Codice EAN: 4026092109922
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto
- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

Descrizione
L'impianto per l'installazione interrata è costituito da una combinazione di un impianto di separazione per le acque grasse, sedimentatore di fanghi, pozzetto di prelievo e stazione di pompaggio.
Il serbatoio di tutti i componenti dell'impianto è realizzato in materiale plastico (PE) resistente nel tempo. L'accesso per la pulizia e la manutenzione dei singoli componenti dell'impianto è possibile attraverso due coperchi di ispezione.
Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto.

La stazione di pompaggio è dotata di due pompe ad immersione comprensive di blocco antiriflusso. Il comando delle pompe avviene tramite una sonda idrostatica.

Il comando avviene tramite una centralina di facile utilizzo, che può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio o, in via opzionale, può emettere messaggi di allarme e di disturbo collettivi.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.
Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Caratteristiche generali

Situazione di installazione	installazione interrata
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Variante

Direzione di flusso	a sinistra
Sistema di pozzetto	Cisterna
Variante di smaltimento	Direct
Dimensioni nominali (NS)	4
Impianto di smaltimento	Tubo per lo smaltimento
Tipo di smaltimento	manuale

Dimensioni

Peso netto	734 kg
Peso lordo	759 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	1800 mm
Profondità di posa	830|1050 mm
Lunghezza d'ingombro	2890 mm
Lunghezza	2690 mm
Larghezza	1670 mm
Lunghezza imballaggio	4188 mm
Larghezza imballaggio	2870 mm
Altezza imballaggio	1960 mm
Altezza del bocchettone di mandata	1310 mm

Serbatoio/corpo base

Uscita in pressione (DN)	65
Uscita in pressione (DA)	75 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	1260 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	100
Numero di entrate	1
Diametro interno dell'accesso (DI)	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Ghisa grigia
Colore della copertura	nero
Blocco	Lock & Lift
Classe di carico	B 125 (EN 124)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Trasportatore

Pompa	GTK 1300
Numero di pompe	2
Peso, pompa	27 kg
Tipo di collegamento	Connessione diretta
Classe di protezione	I
Classe di isolamento	H
Cos – fattore di potenza	0,8
Tipo di protezione della pompa	IP 68 (20m)
Monitoraggio della temperatura	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.	40 °C
Portata max.	57 m³/h
Prevalenza max.	12,4 m
Numero di giri	2900 U/min
Potenza P1	1,3 kW
Potenza P2	1 kW
Tipo di funzionamento	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Tipo di girante	Girante monocanale
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa	10 m
Corrente nominale	2,5| A

Capacità di pompaggio

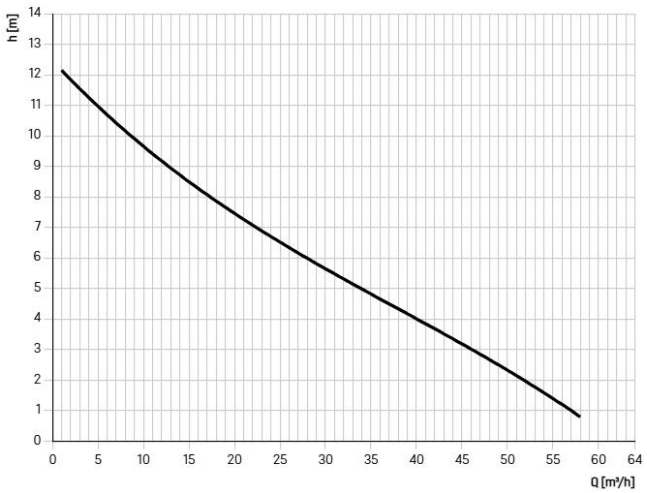

Comando

Centralina	Connect Pro
Tensione di funzionamento	400 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale(max.)	9|9 A
Potenza di uscita (max.)	6,2 kW
Prestazioni Modalità attiva	3,0 W
Tipo di protezione della centralina	IP 54
Salvamotore	si (elettronicamente)
Protezione necessaria (centralina)	C 16 A / C 20 A
Sistema di auto-diagnostica (SDS)	sì
Interruttore principale	sì
Batteria tampone	sì
Display multi-riga	sì
Second Screen	sì (Wi-Fi)
Funzione di diario d'esercizio	sì
Modbus (GLT o gateway)	sì (RTU)
Contatto a potenziale zero	sì (2)
Dispositivo di allarme	Sonda di livello
Generatore di segnali esterno	sì
Tipo di rilevazione del livello	idrostatico
SonicControl Opzione	sì
Riempimento Opzione	sì
Interfaccia USB	no
Tipo di collegamento	Connessione diretta

Contenuto del separatore	1600 l
Spessore massimo dello strato di grasso	80 mm
Volume complessivo	2000 l
Contenuto del sedimentatore	400 l
Quantità di grassi accumulabile	160 l