Scheda tecnica

Modulo ispezione e spurgo Staufix DN 150, Pavimento, nero

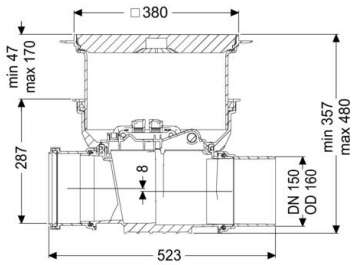

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 700150.10S
Codice EAN: 4026092075951
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi del prodotto
- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Pendenza di soli 8 mm
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione
Il modulo di ispezione e spurgoper acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Caratteristiche generali

Colore	nero
Larghezza nominale (DN)	150
Diametro esterno (DA)	160 mm
Tipo di acque di scarico	con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione	installazione nel pavimento
Condizioni di consegna	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Tenuta	a tenuta stagna

Dimensioni

Peso netto	8,1 kg
Peso lordo	10,7 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	3 mm
Dimensione di installazione – larghezza	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza	750 mm
Salto di pendenza	8 mm
Profondità di posa	341|464 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza	523 mm
Larghezza	444 mm
Lunghezza imballaggio	586 mm
Larghezza imballaggio	486 mm
Altezza imballaggio	486 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Materiale plastico
Colore della copertura	nero
Larghezza della copertura	366 mm
Lunghezza della copertura	366 mm
Blocco	Lock & Lift
Classe di carico	L 15 (EN 1253-1)
Tenuta	a tenuta stagna