Scheda tecnica

Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 2

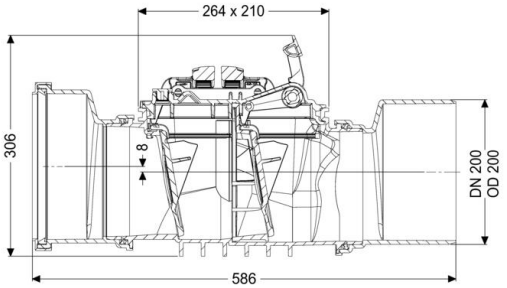

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 730200
Codice EAN: 4026092076538
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi del prodotto
- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione
La valvola antiriflusso per acque di scarico con e senza sostanze fecali (ÖNORM Austria) è dotata di due sportelli meccanici che si chiudono automaticamente in caso di riflusso. Uno sportello funge anche da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, i sistemi esistenti possono essere facilmente convertiti alla valvola antiriflusso StaufixControl.

Caratteristiche generali

Colore	nero
Norma	EN 13564
Larghezza nominale (DN)	200
Diametro esterno (DA)	200 mm
Indicazione della larghezza nominale	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico	con sostanze fecali (eccezione: Germania senza sostanze fecali)
Situazione di installazione	canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso	Tipo 2

Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori	no
Chiusura di emergenza	sì
Clapet antiriflusso meccaniche	2

Dimensioni

Peso netto	3,75 kg
Peso lordo	4,66 kg
Salto di pendenza	8 mm
Lunghezza	586 mm
Larghezza	233 mm
Altezza	306 mm
Lunghezza imballaggio	524 mm
Larghezza imballaggio	222 mm
Altezza imballaggio	26 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura	Chiusura manuale