


## Impia. sollev. Aqualift F XL 200l Duo, SPF 5500-S3, valvola di chiusura

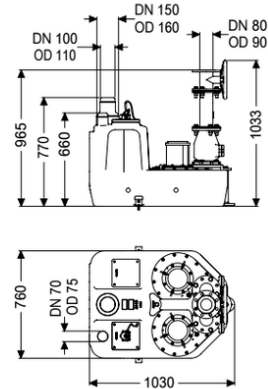

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11075  
GTIN (EAN): 4026092057421  
Gruppo di prezzo: 50

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo d'impianto:                                            | Impianto doppio              |
| Paletta di chiusura:                                        | Paletta di chiusura in ghisa |
| Staffa per la sicura contro il galleggiamento:              | sì                           |
| Isolamento acustico in conformità con il rapporto di prova: | sì                           |
| Larghezza del telaio:                                       | Centralina                   |
| Protezione antiriflusso:                                    | integrato                    |
| Uscita in pressione:                                        | verticale                    |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Colore:                      | nero                                                 |
| Norma:                       | EN 12050-1                                           |
| Tipo di acque di scarico:    | Acque di scarico con sostanze fecali                 |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio |

|                                                                           |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di consegna:                                                   | Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Tipo di impianto:<br>possono essere acquistati dai partner di assistenza: | Duo<br>No                                                                                                   |
| Dimensioni                                                                |                                                                                                             |
| Peso netto:                                                               | 192 kg                                                                                                      |
| Peso lordo:                                                               | 212 kg                                                                                                      |
| Lunghezza:                                                                | 1109 mm                                                                                                     |
| Larghezza:                                                                | 760 mm                                                                                                      |
| Altezza:                                                                  | 1027 mm                                                                                                     |
| Lunghezza imballaggio:                                                    | 1650 mm                                                                                                     |
| Larghezza imballaggio:                                                    | 1150 mm                                                                                                     |
| Altezza imballaggio:                                                      | 890 mm                                                                                                      |
| Serbatoio/corpo base                                                      |                                                                                                             |
| Uscita in pressione (DN):                                                 | 80                                                                                                          |
| Uscita in pressione (DA):                                                 | 90 mm                                                                                                       |
| Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):                           | 32                                                                                                          |
| Collegamento di sfiato (DN):                                              | 70                                                                                                          |
| Numero di entrate:                                                        | 200 mm                                                                                                      |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                     | 110 mm                                                                                                      |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                     | 100 mm                                                                                                      |
| Tipo di entrata:                                                          | 1                                                                                                           |
| Volume di pompaggio:                                                      | 120 l                                                                                                       |
| Volume del serbatoio:                                                     | 200 l                                                                                                       |
| Trasportatore                                                             |                                                                                                             |
| Comando della pompa:                                                      | SPF 5500                                                                                                    |
| Numero di pompe:                                                          | 2                                                                                                           |
| Peso:                                                                     | 38 kg                                                                                                       |
| Tipo di collegamento:                                                     | Connessione diretta                                                                                         |
| Corrente nominale:                                                        | 9,1 A                                                                                                       |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:                          | 5 m                                                                                                         |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                                        | I                                                                                                           |
| Classe di isolamento:                                                     | F                                                                                                           |
| Tipo di protezione della centralina:                                      | IP 68 (3m/48h)                                                                                              |
| S-TC:                                                                     | integrato                                                                                                   |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                                  | 40 °C                                                                                                       |
| Portata max.:                                                             | 60 m³/h                                                                                                     |
| Prevalenza max.:                                                          | 28 m                                                                                                        |
| Numero di giri:                                                           | 2800 U/min                                                                                                  |
| Potenza P1:                                                               | 5,7 kW                                                                                                      |
| Potenza P2:                                                               | 4,8 kW                                                                                                      |
| Tipo di funzionamento:                                                    | S3 - 30%                                                                                                    |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:                                 | H07RN8-F 6G 1 mm²                                                                                           |
| Tipo di girante:                                                          | Girante libera                                                                                              |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Passaggio libero:                     | 40 mm               |
| Comando                               |                     |
| Centralina:                           | Comfort             |
| Interruttore salvamotore:             | sì                  |
| Dispositivo di allarme:               | Tubo ad immersione  |
| Strumento di rilevazione del livello: | Tubo ad immersione  |
| Tipo di rilevazione del livello:      | pneumatica          |
| Tipo di protezione della sonda:       | IP54                |
| Tensione di funzionamento:            | 400 V               |
| Tipo di collegamento:                 | Connessione diretta |
| Contatto a potenziale zero:           | sì                  |
| Interfaccia GSM:                      | sì                  |
| Funzione di diario d'esercizio:       | sì                  |
| Display multi-riga:                   | sì                  |
| Batteria tampone:                     | sì                  |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):    | sì                  |
| Corrente nominale:                    | 9,1 A               |