


Impianto sollevam. Aqualift F Duo Comfort, SPF1400-S1, valvola di chiusura

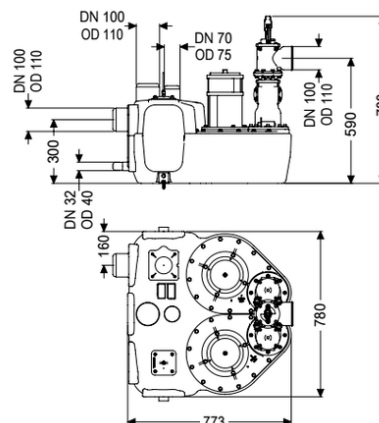

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11608
GTIN (EAN): 4026092071069
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Centralina con sistema di auto-diagnostica

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Variante

Tipo d'impianto:

Paletta di chiusura:

Staffa per la sicura contro il galleggiamento:

Isolamento acustico in conformità con il rapporto di prova:

Larghezza del telaio:

Protezione antiriflusso:

Uscita in pressione:

Impianto doppio

Paletta di chiusura in materiale plastico

sì

sì

Centralina

integrato

orizzontale

Caratteristiche generali

Colore:

Norma:

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

nero

EN 12050-1

Acque di scarico con sostanze fecali

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	67,99 kg
Peso lordo:	93,82 kg
Lunghezza:	773 mm
Larghezza:	780 mm
Altezza:	788 mm
Lunghezza imballaggio:	773 mm
Larghezza imballaggio:	780 mm
Altezza imballaggio:	539 mm

Serbatoio/corpo base

Uscita in pressione (DN):	100
Uscita in pressione (DA):	110 mm
Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):	32
Collegamento di sfiato (DN):	70
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	590 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	245 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	300 mm
Numero di entrate:	150 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Tipo di entrata:	2
Volume di pompaggio:	50 l
Volume del serbatoio:	120 l

Trasportatore

Comando della pompa:	SPF 1400
Numero di pompe:	2
Peso:	28 kg
Tipo di collegamento:	presa codificata
Corrente nominale:	7,3 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	F
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,99
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3m/48h)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	38 m ³ /h
Prevalenza max.:	7 m
Numero di giri:	1420 U/min
Potenza P1:	1,6 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Tipo di funzionamento:	S1

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Comando	
Centralina:	Comfort
Dispositivo di allarme:	Tubo ad immersione
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione con pressostato
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di protezione della sonda:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Corrente nominale:	7,3 A