


## Imp sollevam Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, Pavimento, nero

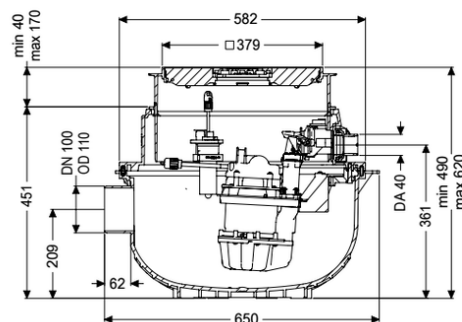

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 281250S  
GTIN (EAN): 4026092082683  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Installazione salva-spazio nella soletta con funzione di scarico integrata
- Semplice conversione da Mono a Duo
- Funzionamento silenzioso grazie al disaccoppiamento acustico della/e pompa/e

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico senza sostanze fecali pronto per l'uso è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo è dotato di un vano pompa aperto. Le chiusure con una sola mano consentono la rimozione semplice dei componenti integrati. L'impianto per l'installazione a pavimento è premontato per la posa finale in loco.

#### Variante

Tipo d'impianto:  
Larghezza del telaio:  
Protezione antiriflusso:

Unità singola  
Centralina  
integrato

#### Caratteristiche generali

Colore:  
Norma:  
Tipo di acque di scarico:  
Situazione di installazione:  
Condizioni di consegna:

nero  
EN 12050-2  
Acque di scarico senza sostanze fecali  
all'interno degli edifici – installazione nel pavimento  
Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento  
devono essere collegati in cantiere)  
Tronic

Tipo di impianto:

Dimensioni  
Peso netto:

29,8 kg

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso lordo:                                        | 30 kg              |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3000 mm            |
| Profondità di posa:                                | 490 - 620 mm       |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                                         | 617 mm             |
| Larghezza:                                         | 585 mm             |
| Lunghezza imballaggio:                             | 600 mm             |
| Larghezza imballaggio:                             | 600 mm             |
| Altezza imballaggio:                               | 480 mm             |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Serbatoio/corpo base                  |        |
| Uscita in pressione (DN):             | 32     |
| Uscita in pressione (DA):             | 40 mm  |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata: | 100 mm |
| Volume di pompaggio:                  | 20 l   |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Caratteristiche di copertura |                                             |
| Tipo di copertura:           | Piastra di copertura con griglia a feritoie |
| Materiale della copertura :  | Materiale plastico                          |
| Colore della copertura:      | nero                                        |
| Larghezza della copertura:   | 366 mm                                      |
| Lunghezza della copertura:   | 366 mm                                      |
| Coperchio di chiusura:       | Lock & Lift                                 |
| Classe di carico:            | K 3 (EN 1253-1)                             |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Trasportatore                                            |                    |
| Comando della pompa:                                     | GTF 1200           |
| Numero di pompe:                                         | 1                  |
| Tipo di collegamento:                                    | presa codificata   |
| Corrente nominale:                                       | 6,2 A              |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:         | 5 m                |
| Tipo di protezione della centralina:                     | IP 68 (3 m)        |
| S-TC:                                                    | integrato          |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                 | 40 °C              |
| Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min): | 80 °C              |
| Portata max.:                                            | 15,5 m³/h          |
| Prevalenza max.:                                         | 9 m                |
| Numero di giri:                                          | 2650 U/min         |
| Potenza P1:                                              | 1,4 kW             |
| Potenza P2:                                              | 0,84 kW            |
| Tipo di funzionamento:                                   | S1                 |
| Protezione necessaria (protezione di linea):             | C 16 A             |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:                | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Tipo di girante:                                         | Girante libera     |
| Passaggio libero:                                        | 30 mm              |

Comando

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Centralina:                                          | Comfort            |
| Dispositivo di allarme:                              | sonda ottica       |
| Strumento di rilevazione del livello:                | Tubo ad immersione |
| Tipo di rilevazione del livello:                     | pneumatica         |
| Tipo di protezione della sonda:                      | IP54               |
| Frequenza di rete:                                   | 50 Hz              |
| Tensione di funzionamento:                           | 230 V              |
| Tipo di collegamento:                                | presa codificata   |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 1,4 m              |
| Contatto a potenziale zero:                          | opzionale          |
| Interfaccia GSM:                                     | sì                 |
| Interfaccia USB:                                     | sì                 |
| Funzione di diario d'esercizio:                      | sì                 |
| Display multi-riga:                                  | sì                 |
| Batteria tampone:                                    | sì                 |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                   | sì                 |
| Corrente nominale:                                   | 6,2 A              |