


## Imp sollevam Aqualift S Compact Tronic, GTF1200, Pavim., piastrellabile

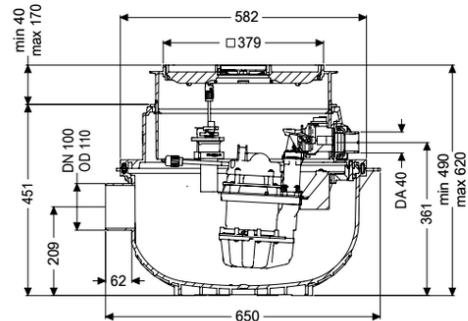

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 281250X  
GTIN (EAN): 4026092082676  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Installazione salva-spazio nella soletta con funzione di scarico integrata
- Semplice conversione da Mono a Duo
- Funzionamento silenzioso grazie al disaccoppiamento acustico della/e pompa/e

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico senza sostanze fecali pronto per l'uso è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo è dotato di un vano pompa aperto. Le chiusure con una sola mano consentono la rimozione semplice dei componenti integrati. L'impianto per l'installazione a pavimento è premontato per la posa finale in loco.

#### Variante

Tipo d'impianto:  
Larghezza del telaio:  
Protezione antiriflusso:

Unità singola  
Centralina  
integrato

#### Caratteristiche generali

Colore:  
Norma:  
Tipo di acque di scarico:  
Situazione di installazione:  
Condizioni di consegna:

nero  
EN 12050-2  
Acque di scarico senza sostanze fecali  
all'interno degli edifici – installazione nel pavimento  
Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento  
devono essere collegati in cantiere)  
Tronic

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni                                               |                                     |
| Peso netto:                                              | 17,82 kg                            |
| Peso lordo:                                              | 19,32 kg                            |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:       | 3000 mm                             |
| Profondità di posa:                                      | 490 - 620 mm                        |
| Tipo di regolazione in altezza:                          | rialzo telescopico                  |
| Lunghezza:                                               | 617 mm                              |
| Larghezza:                                               | 585 mm                              |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 600 mm                              |
| Larghezza imballaggio:                                   | 600 mm                              |
| Altezza imballaggio:                                     | 480 mm                              |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                     |
| Uscita in pressione (DN):                                | 32                                  |
| Uscita in pressione (DA):                                | 40 mm                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                              |
| Volume di pompaggio:                                     | 20 l                                |
| Caratteristiche di copertura                             |                                     |
| Tipo di copertura:                                       | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                  |
| Colore della copertura:                                  | grigio argento                      |
| Larghezza della copertura:                               | 366 mm                              |
| Lunghezza della copertura:                               | 366 mm                              |
| Funzione dello scarico:                                  | sì                                  |
| Coperchio di chiusura:                                   | Lock & Lift                         |
| Classe di carico:                                        | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Altezza max. del rivestimento:                           | 16 mm                               |
| Trasportatore                                            |                                     |
| Comando della pompa:                                     | GTF 1200                            |
| Numero di pompe:                                         | 1                                   |
| Tipo di collegamento:                                    | presa codificata                    |
| Corrente nominale:                                       | 6,2 A                               |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:         | 5 m                                 |
| Tipo di protezione della centralina:                     | IP 68 (3 m)                         |
| S-TC:                                                    | integrato                           |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                 | 40 °C                               |
| Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min): | 80 °C                               |
| Portata max.:                                            | 15,5 m <sup>3</sup> /h              |
| Prevalenza max.:                                         | 9 m                                 |
| Numero di giri:                                          | 2650 U/min                          |
| Potenza P1:                                              | 1,4 kW                              |
| Potenza P2:                                              | 0,84 kW                             |
| Tipo di funzionamento:                                   | S1                                  |
| Protezione necessaria (protezione di linea):             | C 16 A                              |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:                | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>      |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo di girante:                                     | Girante libera     |
| Passaggio libero:                                    | 30 mm              |
| Comando                                              |                    |
| Centralina:                                          | Comfort            |
| Dispositivo di allarme:                              | sonda ottica       |
| Strumento di rilevazione del livello:                | Tubo ad immersione |
| Tipo di rilevazione del livello:                     | pneumatica         |
| Tipo di protezione della sonda:                      | IP54               |
| Frequenza di rete:                                   | 50 Hz              |
| Tensione di funzionamento:                           | 230 V              |
| Tipo di collegamento:                                | presa codificata   |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 1,4 m              |
| Contatto a potenziale zero:                          | opzionale          |
| Interfaccia GSM:                                     | sì                 |
| Interfaccia USB:                                     | sì                 |
| Funzione di diario d'esercizio:                      | sì                 |
| Display multi-riga:                                  | sì                 |
| Batteria tampone:                                    | sì                 |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                   | sì                 |
| Corrente nominale:                                   | 6,2 A              |