


## Impianto sollevam. Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3, valvola chiusura

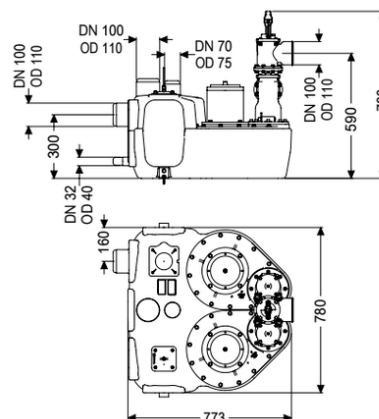

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28631  
GTIN (EAN): 4026092007716  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Centralina con sistema di auto-diagnostica

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

Tipo d'impianto:

Paletta di chiusura:

Staffa per la sicura contro il galleggiamento:

Isolamento acustico in conformità con il rapporto di prova:

Larghezza del telaio:

Protezione antiriflusso:

Uscita in pressione:

Impianto doppio

Paletta di chiusura in materiale plastico

sì

sì

Centralina

integrato

orizzontale

#### Caratteristiche generali

Colore:

Norma:

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

nero

EN 12050-1

Acque di scarico con sostanze fecali

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

**Dimensioni**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Peso netto:            | 91,55 kg |
| Peso lordo:            | 95,15 kg |
| Lunghezza:             | 773 mm   |
| Larghezza:             | 780 mm   |
| Altezza:               | 788 mm   |
| Lunghezza imballaggio: | 855 mm   |
| Larghezza imballaggio: | 775 mm   |
| Altezza imballaggio:   | 570 mm   |

**Serbatoio/corpo base**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Uscita in pressione (DN):                                       | 100    |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 110 mm |
| Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):                 | 32     |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 70     |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 590 mm |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 245 mm |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 300 mm |
| Numero di entrate:                                              | 150 mm |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 110 mm |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 100 mm |
| Tipo di entrata:                                                | 2      |
| Volume di pompaggio:                                            | 50 l   |
| Volume del serbatoio:                                           | 120 l  |

**Trasportatore**

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Comando della pompa:                             | SPF 3000             |
| Numero di pompe:                                 | 2                    |
| Peso:                                            | 24 kg                |
| Tipo di collegamento:                            | Connessione diretta  |
| Corrente nominale:                               | 5,4 A                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m                  |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):               | I                    |
| Classe di isolamento:                            | F                    |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                 | 0,89                 |
| Tipo di protezione della centralina:             | IP 68 (3m/48h)       |
| S-TC:                                            | integrato            |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                |
| Portata max.:                                    | 47 m <sup>3</sup> /h |
| Prevalenza max.:                                 | 16 m                 |
| Numero di giri:                                  | 2845 U/min           |
| Potenza P1:                                      | 3,2 kW               |
| Potenza P2:                                      | 2,7 kW               |
| Tipo di funzionamento:                           | S3 - 50%             |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Tipo di girante:                          | Girante libera                     |
| Passaggio libero:                         | 40 mm                              |
| Comando                                   |                                    |
| Centralina:                               | Standard                           |
| Interruttore salvamotore:                 | sì                                 |
| Dispositivo di allarme:                   | Tubo ad immersione                 |
| Strumento di rilevazione del livello:     | Tubo ad immersione con pressostato |
| Tipo di rilevazione del livello:          | pneumatica                         |
| Tipo di protezione della sonda:           | IP54                               |
| Frequenza di rete:                        | 50 Hz                              |
| Tensione di funzionamento:                | 400 V                              |
| Tipo di collegamento:                     | Connessione diretta                |
| Contatto a potenziale zero:               | sì                                 |
| Funzione di diario d'esercizio:           | sì                                 |
| Display multi-riga:                       | no                                 |
| Batteria tampone:                         | sì                                 |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):        | sì                                 |
| Corrente nominale:                        | 5,4 A                              |