


## Impianto solleva. Aqualift F Mono, Standard, SPF 1500-S3

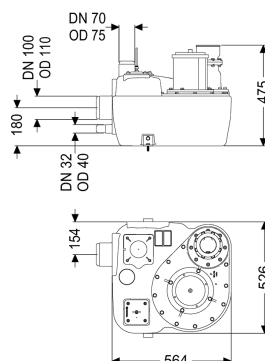

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28645  
GTIN (EAN): 4026092005521  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Tappeto fonoassorbente incluso

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

Tipo d'impianto:  
Paletta di chiusura:  
Staffa per la sicura contro il galleggiamento:  
Tappeto fonoassorbente:  
Comando della pompa:  
Blocco antiriflusso:  
Uscita in pressione:

Unità singola  
Senza paletta di chiusura  
sì  
sì  
Centralina  
integrato  
verticale

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 12050-1  
Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali  
Situazione di installazione: installazione d'appoggio  
Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)  
Tipo di impianto: Mono

#### Dimensioni

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Peso netto:                                                     | 48,2 kg                        |
| Peso lordo:                                                     | 48,2 kg                        |
| Lunghezza:                                                      | 564 mm                         |
| Larghezza:                                                      | 525 mm                         |
| Altezza:                                                        | 539 mm                         |
| Lunghezza imballaggio:                                          | 645 mm                         |
| Larghezza imballaggio:                                          | 530 mm                         |
| Altezza imballaggio:                                            | 570 mm                         |
|                                                                 |                                |
| Serbatoio/corpo base                                            |                                |
| Uscita in pressione (DN):                                       | 100                            |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 110 mm                         |
| Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):                 | 32                             |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 70                             |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 125 mm                         |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 180 mm                         |
| Foro (DN) max. dell'entrata:                                    | 150 mm                         |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                           | 110 mm                         |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 100 mm                         |
| Numero di entrate:                                              | 1                              |
| Volume di pompaggio:                                            | 20 l                           |
| Volume del serbatoio:                                           | 50 l                           |
|                                                                 |                                |
| Trasportatore                                                   |                                |
| Pompa:                                                          | SPF 1500-S3                    |
| Numero di pompe:                                                | 1                              |
| Peso, pompa:                                                    | 24 kg                          |
| Tipo di collegamento:                                           | Connessione diretta            |
| Classe di protezione:                                           | I                              |
| Classe di isolamento:                                           | F                              |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                                | 0,77                           |
| Tipo di protezione della pompa:                                 | IP 68 (3m/48h)                 |
| Monitoraggio della temperatura:                                 | integrato                      |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                        | 40 °C                          |
| Portata max.:                                                   | 40 m <sup>3</sup> /h           |
| Prevalenza max.:                                                | 8 m                            |
| Numero di giri:                                                 | 1415 U/min                     |
| Potenza P1:                                                     | 1,4 kW                         |
| Potenza P2:                                                     | 1,1 kW                         |
| Tipo di funzionamento:                                          | S3 - 50%                       |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:                       | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                                | Girante libera                 |
| Passaggio libero:                                               | 40 mm                          |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:                | 5 m                            |
| Corrente nominale:                                              | 2,7 A                          |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Comando                               | Standard            |
| Centralina:                           | sì                  |
| Interruttore salvamotore:             | Tubo ad immersione  |
| Dispositivo di allarme:               | Tubo ad immersione  |
| Strumento di rilevazione del livello: | pneumatica          |
| Tipo di rilevazione del livello:      | IP54                |
| Tipo di protezione della centralina:  | 400 V               |
| Tensione di funzionamento:            | Connessione diretta |
| Tipo di collegamento:                 | sì                  |
| Contatto a potenziale zero:           | sì                  |
| Funzione di diario d'esercizio:       | no                  |
| Display multi-riga:                   | sì                  |
| Batteria tampone:                     | sì                  |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):    | sì                  |