



## Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN 40, WaD, Griglia a feritoie

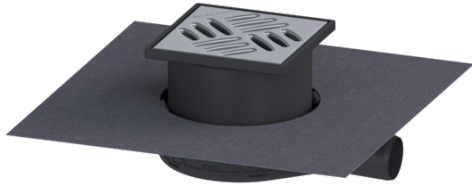

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.20M  
 GTIN (EAN): 4026092080757  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                                 |                                                                               |
| Sistema:                                 | 125                                                                           |
| SonicControl:                            | opzionale                                                                     |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534 |
| Alimentazione d'acqua:                   | W3-I                                                                          |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 22 mm                                                                         |
| Caratteristiche generali                 |                                                                               |
| Larghezza nominale (DN):                 | 40                                                                            |
| Diametro esterno (DA):                   | 40 mm                                                                         |
| Dimensioni                               |                                                                               |
| Possibilità di regolazione in altezza:   | 63 - 116 mm                                                                   |
| Peso netto:                              | 0,69 kg                                                                       |
| Peso lordo:                              | 0,77 kg                                                                       |
| Tipo di regolazione in altezza:          | rialzo telescopico                                                            |
| Larghezza:                               | 200 mm                                                                        |
| Altezza:                                 | 54 mm                                                                         |
| Lunghezza:                               | 246 mm                                                                        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Larghezza imballaggio: | 315 mm   |
| Altezza imballaggio:   | 117,9 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 315 mm   |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Serbatoio/corpo base  |     |
| Numero di uscite:     | 1   |
| Materiale corpo base: | ABS |

#### Caratteristiche di copertura

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Griglia a feritoia                        |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:     | argento                                   |
| Larghezza della copertura:  | 120 mm                                    |
| Altezza della copertura:    | 16 mm                                     |
| Lunghezza della copertura:  | 120 mm                                    |
| Materiale del telaio:       | ABS                                       |
| Coperchio di chiusura:      | sbloccato                                 |
| Classe di carico:           | K 3 (EN 1253-1)                           |
| Classe antiscivolo:         | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:       | 130 mm                                    |
| Materiale della cornice:    | 130 mm                                    |
| Forma rialzo:               | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:       | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:         | incluso                                   |