


## Scarico pavim soffitti Practicus DN 100, verticale, Griglia

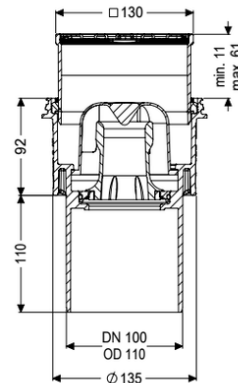

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45210.20  
 GTIN (EAN): 4026092055649  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un bordo di connessione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

#### Variante

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema:                                                  | 125                  |
| Guarnizione termosaldatura sul rialzo:                    | Bordo di connessione |
| Guarnizione termosaldatura sul corpo base:                | Bordo di connessione |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                        | 50 mm                |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 2                    |

#### Caratteristiche generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norma:                   | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 100       |
| Diametro esterno (DA):   | 110 mm    |

#### Dimensioni

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Possibilità di regolazione in altezza:   | 9 - 62 mm          |
| Peso netto:                              | 1,05 kg            |
| Peso lordo:                              | 1,05 kg            |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 180 mm             |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 180 mm             |
| Tipo di regolazione in altezza:          | rialzo telescopico |
| Larghezza:                               | 156 mm             |
| Altezza:                                 | 210 mm             |
| Lunghezza:                               | 156 mm             |
| Larghezza imballaggio:                   | 156 mm             |
| Altezza imballaggio:                     | 213 mm             |
| Lunghezza imballaggio:                   | 156 mm             |

#### Serbatoio/corpo base

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: | Il raccordo di uscita è adatto al collegamento con i tubi SML. |
| Materiale corpo base:                           | PP                                                             |
| Sistema:                                        | verticale                                                      |

#### Caratteristiche di copertura

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipo di copertura:          | Griglia a feritoia    |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox 14301    |
| Colore della copertura:     | argento               |
| Larghezza della copertura:  | 120 mm                |
| Lunghezza della copertura:  | 120 mm                |
| Coperchio di chiusura:      | svitato               |
| Classe di carico:           | K 3 (EN 1253-1)       |
| Colore della griglia:       | Kessel                |
| Lunghezza del telaio:       | 130 mm                |
| Materiale della cornice:    | 130 mm                |
| Rialzo:                     | regolabile in altezza |
| Materiale del rialzo:       | ABS                   |
| Chiusura antiodore:         | incluso               |