



## Scarico pav Practicus flangia TP DN50 vert. Impermeabil Griglia feritoie

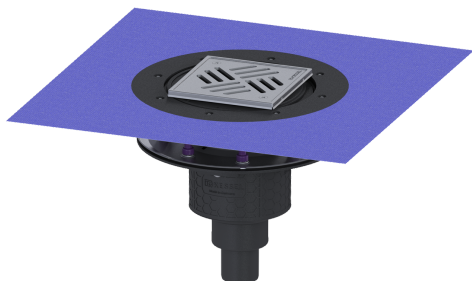

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45259.51

GTIN (EAN): 4026092034125

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telesopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna 50 mm

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 2,1                                                     |
| <b>Caratteristiche generali</b>                           |                                                         |
| Norma:                                                    | EN 1253-1                                               |
| Larghezza nominale (DN):                                  | 50                                                      |
| Diametro esterno (DA):                                    | 50 mm                                                   |
| Omologazione:                                             | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Chiusura antiodore:                                       | incluso                                                 |
| <b>Dimensioni</b>                                         |                                                         |
| Possibilità di regolazione in altezza:                    | 10 - 18 mm                                              |
| Peso netto:                                               | 2,91 kg                                                 |
| Peso lordo:                                               | 3,9 kg                                                  |
| Tipo di regolazione in altezza:                           | rialzo telescopico                                      |
| Lunghezza:                                                | 273 mm                                                  |
| Larghezza:                                                | 273 mm                                                  |
| Lunghezza imballaggio:                                    | 586 mm                                                  |
| Larghezza imballaggio:                                    | 386 mm                                                  |
| Altezza imballaggio:                                      | 400 mm                                                  |
| <b>Serbatoio/corpo base</b>                               |                                                         |
| Numero di uscite:                                         | 1                                                       |
| Materiale corpo base:                                     | PP                                                      |
| Tipo di bocchettone:                                      | verticale                                               |
| <b>Caratteristiche di copertura</b>                       |                                                         |
| Tipo di copertura:                                        | Griglia a feritoia                                      |
| Materiale della copertura :                               | Acciaio inox 14301                                      |
| Colore della copertura:                                   | argento                                                 |
| Larghezza della copertura:                                | 138 mm                                                  |
| Lunghezza della copertura:                                | 138 mm                                                  |
| Materiale del telaio:                                     | Acciaio inox 14301                                      |
| Blocco:                                                   | avvitato                                                |
| Classe di carico:                                         | K 3 (EN 1253-1)                                         |
| Design della griglia:                                     | Kessel                                                  |
| Larghezza del telaio:                                     | 150 mm                                                  |
| Lunghezza del telaio:                                     | 150 mm                                                  |
| Rialzo:                                                   | regolabile in tre dimensioni                            |
| Materiale del rialzo:                                     | ABS                                                     |