
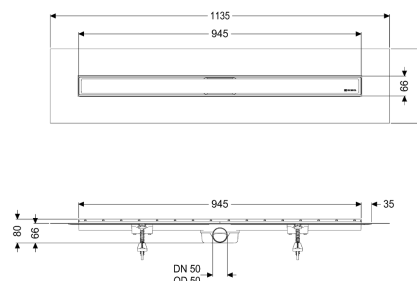


## Cana. per doccia Linearis Compact L: 950 mm DN 50 WaD Copertura V2A, K 3

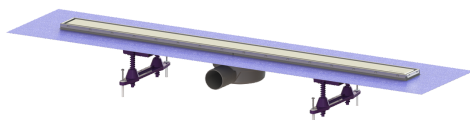

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45600.65M  
GTIN (EAN): 4026092078938  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Design individuale con copertura in acciaio inox girevole
- Profondità di installazione ridotta
- I più elevati standard di protezione antincendio

### Descrizione

La canaletta per doccia Linearis Compact con corpo base saldato in ABS è adatta al drenaggio a linea all'interno. Se posata ribaltata, la copertura è piastrellabile individualmente. Aperture per l'acqua di infiltrazione predisposte e chiusura antiodore incluse.

#### Variante

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                                                            | 125                                                                           |
| Apertura per l'acqua di infiltrazione:                                              | predisposta                                                                   |
| Guarnizione termosaldatura sul rialzo:                                              | Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534 |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I                                                                          |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                                                  | 22 mm                                                                         |
| Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:                           | 0,6                                                                           |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:                           | 0,7                                                                           |
| Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:                                  | 0,5 mm                                                                        |

#### Caratteristiche generali

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Larghezza nominale (DN): | 50 |
|--------------------------|----|

Diametro esterno (DA): 50 mm  
Chiusura antiodore: incluso

#### Dimensioni

Peso netto: 2,27 kg  
Peso lordo: 3,06 kg  
Misura esterna (lunghezza): 1015 mm  
Profondità di posa: 80 - 140 mm  
Larghezza: 191 mm  
Altezza: 80 mm  
Lunghezza imballaggio: 1280 mm  
Larghezza imballaggio: 260 mm  
Altezza imballaggio: 130 mm

#### Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1  
Materiale corpo base: ABS

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura in acciaio inox  
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301  
Colore della copertura: argento  
Materiale del telaio: Acciaio inox 14301  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Design della griglia: piastrellabile in via opzionale  
Larghezza del telaio: 66 mm  
Lunghezza del telaio: 950 mm  
Altezza max. del rivestimento: 15 mm  
Materiale del rialzo: ABS