
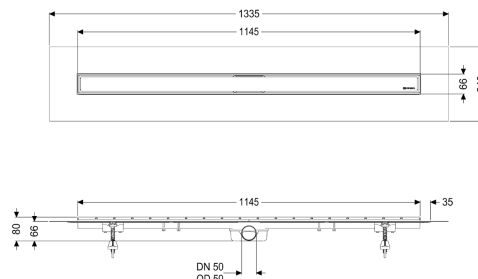


Cana. per doccia Linearis Compact L: 1150mm DN 50 WaD, Copertura V2A, K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45600.67M
GTIN (EAN): 4026092078952
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Design individuale con copertura in acciaio inox girevole
- Profondità di installazione ridotta
- I più elevati standard di protezione antincendio

Descrizione

La canaletta per doccia Linearis Compact con corpo base saldato in ABS è adatta al drenaggio a linea all'interno. Se posata ribaltata, la copertura è piastrellabile individualmente. Aperture per l'acqua di infiltrazione predisposte e chiusura antiodore incluse.

Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	predisposta
Guarnizione termosaldatura sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	0,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,7
Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:	0,5 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
--------------------------	----

Diametro esterno (DA): 50 mm
Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Peso netto: 2,99 kg
Peso lordo: 3,52 kg
Misura esterna (lunghezza): 1215 mm
Profondità di posa: 80 - 140 mm
Larghezza: 191 mm
Altezza: 80 mm
Lunghezza imballaggio: 1280 mm
Larghezza imballaggio: 260 mm
Altezza imballaggio: 130 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura in acciaio inox
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Colore della copertura: argento
Materiale del telaio: Acciaio inox 14301
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia: piastrellabile in via opzionale
Larghezza del telaio: 66 mm
Lunghezza del telaio: 1150 mm
Altezza max. del rivestimento: 15 mm
Materiale del rialzo: ABS