



Rialzo Variofix Gr Design Kessel AISI316L Lock&Lift L15

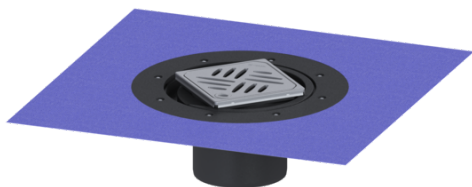

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48204
GTIN (EAN): 4026092066522
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:

Guarnizione:

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Alimentazione d'acqua:

Caratteristiche generali

possono essere acquistati dai partner di assistenza:

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

125

Guarnizione a labbro

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

W3-I

No

10 - 23 mm

1,5 kg

1,77 kg

312 mm

rialzo telescopico

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura :

Colore della copertura:

Materiale del telaio:

Coperchio di chiusura:

Classe di carico:

Colore della griglia:

Classe antiscivolo:

Lunghezza del telaio:

Materiale della cornice:

Rialzo:

Forma rialzo:

Materiale del rialzo:

Griglia Design

Acciaio inox

argento

Acciaio inox

Lock & Lift

L 15 (EN 1253-1)

Kessel

R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

132 mm

132 mm

regolabile in tre dimensioni

angolare

ABS