# Rialzo Variofix Griglia a feritoie, AISI316L, K 3

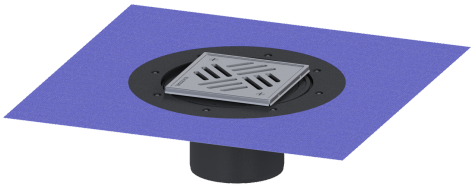




## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48206
GTIN (EAN): 4026092066546
Gruppo di prezzo: 10

## Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

## Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

| | |
|---|---|
| Variante | |
| Sistema: | 125 |
| Guarnizione: | Guarnizione a labbro |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534 |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I |
| Caratteristiche generali | |
| Sostenibile: | grazie all'impiego di materiale riciclato |
| Dimensioni | |
| Possibilità di regolazione in altezza: | 10 - 18 mm |
| Peso netto: | 0,85 kg |
| Peso lordo: | 1,86 kg |
| Diametro: | 312 mm |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Altezza: | 120 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 390 mm |
| Larghezza imballaggio: | 200 mm |
| Altezza imballaggio: | 325 mm |

Caratteristiche di copertura

| | |
|---|---|
| Tipo di copertura: | Griglia a feritoia |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox |
| Colore della copertura: | argento |
| Materiale del telaio: | Acciaio inox |
| Blocco: | avvitato |
| Classe di carico: | K 3 (EN 1253-1) |
| Design della griglia: | Kessel |
| Larghezza del telaio: | 150 mm |
| Lunghezza del telaio: | 150 mm |
| Rialzo: | regolabile in tre dimensioni |
| Forma rialzo: | angolare |
| Materiale del rialzo: | ABS |