



## Scarico Ecoguss DN70 laterale Variofix, Griglia Design

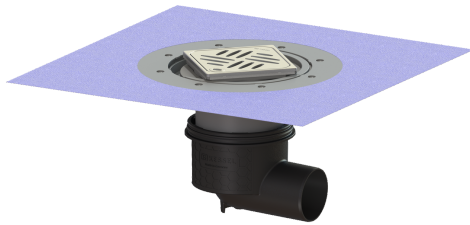

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48378.53  
 GTIN (EAN): 4026092052907  
 Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati con bordo di connessione è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie anti corrosione a lunga durata. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Bordo di connessione

50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Chiusura antiodore:

EN 1253-1

70

78 mm

incluso

Dimensioni

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso netto:                     | 2,7 kg                                    |
| Peso lordo:                     | 3,46 kg                                   |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico                        |
| Lunghezza imballaggio:          | 490 mm                                    |
| Larghezza imballaggio:          | 275 mm                                    |
| Altezza imballaggio:            | 495 mm                                    |
|                                 |                                           |
| Serbatoio/corpo base            |                                           |
| Numero di uscite:               | 1                                         |
| Materiale corpo base:           | Ecoguss resistant                         |
| Tipo di bocchettone:            | laterale                                  |
|                                 |                                           |
| Caratteristiche di copertura    |                                           |
| Tipo di copertura:              | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :     | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:         | argento                                   |
| Larghezza della copertura:      | 120 mm                                    |
| Lunghezza della copertura:      | 120 mm                                    |
| Altezza rivestimento min.:      | 10 mm                                     |
| Superficie:                     | levigato                                  |
| Materiale del telaio:           | Acciaio inox 14301                        |
| Blocco:                         | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:               | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Design della griglia:           | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:             | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Larghezza del telaio:           | 132 mm                                    |
| Lunghezza del telaio:           | 132 mm                                    |
| Altezza max. del rivestimento:  | 24 mm                                     |
| Rialzo:                         | regolabile in tre dimensioni              |
| Forma rialzo:                   | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:           | ABS                                       |