



## Scarico Ecoguss flangia adesiva DN 70, lat., Variofix, Griglia feritoie

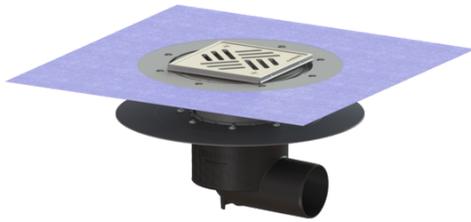

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48578.51  
 GTIN (EAN): 4026092032787  
 Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- Ecoguss, i più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico per pavimenti/soffitti Ecoguss viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una flangia adesiva, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più severi requisiti in fatto di isolamento acustico, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. La flangia sciolta viene utilizzata per il fissaggio delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomero, nonché di impermeabilizzazioni con bitume a freddo, ed è quindi adatta solo all'impiego in presenza di impermeabilizzazioni contro l'umidità. L'ugello di uscita è adatto per il collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

**Caratteristiche generali**

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diámetro esterno (DA):	78 mm
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No

**Dimensioni**

Peso netto:	3,66 kg
Peso lordo:	4,65 kg
Diámetro:	348 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	348 mm
Larghezza:	348 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	386 mm
Altezza imballaggio:	400 mm

**Serbatoio/corpo base**

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Ecoguss
Sistema:	laterale

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Altezza rivestimento min.:	10 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	150 mm
Altezza max. del rivestimento:	17 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antidiodore:	incluso