



Rialzo Variofix piastrellabile, AISI304, K 3

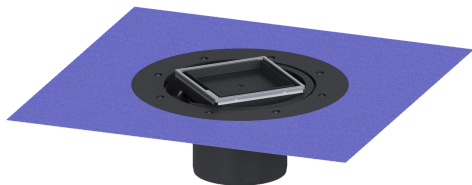

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48906
GTIN (EAN): 4026092029756
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

Caratteristiche generali

Sostenibile:

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

Caratteristiche di copertura

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

W3-I

grazie all'impiego di materiale riciclato

10 - 21 mm

1,4 kg

1,62 kg

312 mm

rialzo telescopico

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Tipo di copertura:	piastra di copertura piastrellabile
Materiale della copertura :	piastrellabile
Colore della copertura:	selezionabile
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	chiudibile
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia:	piastrellabile in via opzionale
Larghezza del telaio:	132 mm
Lunghezza del telaio:	132 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS