



Rialzo Variofix Grig feritoie AISI304 antiscivolo L 15

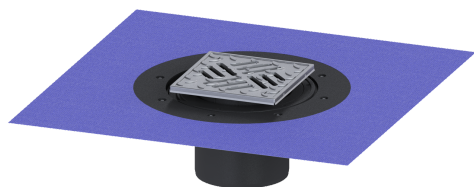

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48907
 GTIN (EAN): 4026092053690
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:

Guarnizione:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
 (fino al valore indicato compreso):

Caratteristiche generali

Sostenibile:

125

Guarnizione a labbro

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare
 secondo norma DIN 18534

W3-I

grazie all'impiego di materiale riciclato

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

10 - 18 mm

1,57 kg

1,96 kg

312 mm

rialzo telescopico

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Caratteristiche di copertura**Tipo di copertura:****Materiale della copertura :****Colore della copertura:****Materiale del telaio:****Blocco:****Classe di carico:****Design della griglia:****Classe antiscivolo:****Larghezza del telaio:****Lunghezza del telaio:****Rialzo:****Forma rialzo:****Materiale del rialzo:**

Griglia a feritoia

Acciaio inox 14301

argento

Acciaio inox 14301

avvitato

L 15 (EN 1253-1)

Kessel

R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

150 mm

150 mm

regolabile in tre dimensioni

angolare

ABS