



Rialzo Variofix Sistema 200 Gr feritoie, AISI304, L 15

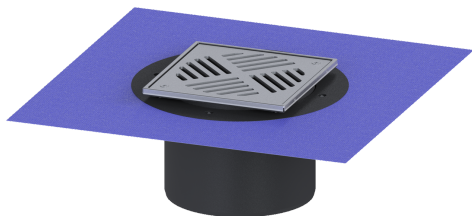

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48978
GTIN (EAN): 4026092007990
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

Caratteristiche generali

Sostenibile:

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

Caratteristiche di copertura

200

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

W3-I

grazie all'impiego di materiale riciclato

12 - 25 mm

2,22 kg

2,81 kg

320 mm

rialzo telescopico

150 mm

360 mm

360 mm

250 mm

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Blocco:	avvitato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio:	200 mm
Lunghezza del telaio:	200 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS