Barriera per liquidi leggeri DN 100, Griglia a feritoie, con CA

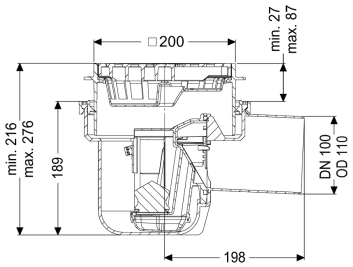

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 51101
GTIN (EAN): 4026092029763
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Barriera per liquidi leggeri in caso di avaria
- Chiusura antiodore inclusa

Descrizione

La barriera per liquidi leggeri in materiale plastico è adatta all'installazione a pavimento ed è dotata di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante	
Contenuto del sedimentatore:	sì
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1
Clapet antiriflusso meccaniche:	2
Caratteristiche generali	
Norma:	EN 1253-3
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Chiusura antiodore:	incluso
Dimensioni	
Possibilità di regolazione in altezza:	30 - 90 mm
Peso netto:	2,37 kg
Peso lordo:	2,69 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	250 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Profondità di posa:	216 - 276 mm

Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	320 mm
Larghezza:	243 mm
Lunghezza imballaggio:	380 mm
Larghezza imballaggio:	295 mm
Altezza imballaggio:	257 mm

Serbatoio/corpo base

Materiale corpo base:	Materiale plastico

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	188 mm
Lunghezza della copertura:	188 mm
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	200 mm
Lunghezza del telaio:	200 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Contenuto del sedimentatore:	sì