



## Scarico pavim Ferrofix flangia TP DN 70, laterale, Impermeabil, Griglia

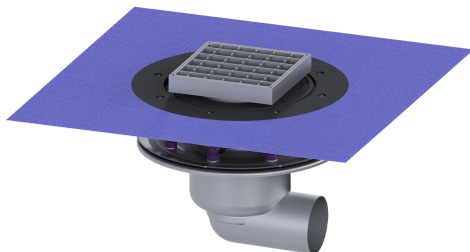

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54200.21  
GTIN (EAN): 4026092056400  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

### Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomeri. Per le guarnizioni termosaldate impermeabili possono essere utilizzate solo le impermeabilizzazioni testate dal produttore. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                                 | 125                                                                              |
| Sistema:                                 | Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534            |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:     | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | 50 mm                                                                            |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       |                                                                                  |
| Caratteristiche generali                 |                                                                                  |
| Norma:                                   | EN 1253-1                                                                        |
| Larghezza nominale (DN):                 | 70                                                                               |
| Diametro esterno (DA):                   | 78 mm                                                                            |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Chiusura antiodore:                    | incluso                      |
| Dimensioni                             |                              |
| Possibilità di regolazione in altezza: | 23 - 40 mm                   |
| Peso netto:                            | 5,11 kg                      |
| Peso lordo:                            | 6,1 kg                       |
| Tipo di regolazione in altezza:        | rialzo telescopico           |
| Lunghezza:                             | 273 mm                       |
| Larghezza:                             | 273 mm                       |
| Lunghezza imballaggio:                 | 586 mm                       |
| Larghezza imballaggio:                 | 386 mm                       |
| Altezza imballaggio:                   | 400 mm                       |
| Serbatoio/corpo base                   |                              |
| Numero di uscite:                      | 1                            |
| Materiale corpo base:                  | Acciaio inox 14301           |
| Tipo di bocchettone:                   | laterale                     |
| Caratteristiche di copertura           |                              |
| Tipo di copertura:                     | Griglia                      |
| Materiale della copertura :            | Acciaio inox 14301           |
| Larghezza della copertura:             | 138 mm                       |
| Lunghezza della copertura:             | 138 mm                       |
| Superficie:                            | decapato                     |
| Blocco:                                | sbloccato                    |
| Classe di carico:                      | L 15 (EN 1253-1)             |
| Larghezza del telaio:                  | 150 mm                       |
| Lunghezza del telaio:                  | 150 mm                       |
| Rialzo:                                | regolabile in tre dimensioni |
| Forma rialzo:                          | angolare                     |
| Materiale del rialzo:                  | ABS                          |