



Corpo base Ferrofix, flangia ad. Sis 125 DN 70 Uscita later

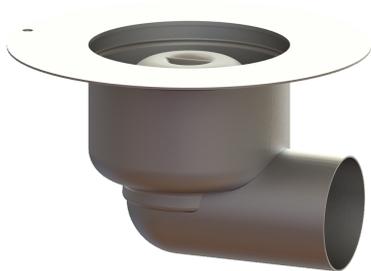

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54300
 GTIN (EAN): 4026092072349
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox altamente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per la posa. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	78 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	1,3 kg
Peso lordo:	1,58 kg
Lunghezza:	240 mm
Larghezza:	240 mm

Altezza:	147 mm
Lunghezza imballaggio:	280 mm
Larghezza imballaggio:	280 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	laterale