



## Corpo base Ferrofix, flangia ad. Sis 125 DN 100 Uscita later

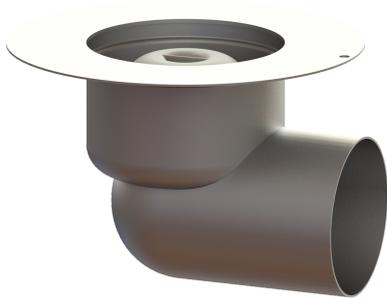

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54320  
GTIN (EAN): 4026092072332  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox altamente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

### Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per la posa. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

#### Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

#### Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Chiusura antiodore:	incluso

#### Dimensioni

Peso netto:	1,55 kg
Peso lordo:	1,84 kg
Lunghezza:	240 mm
Larghezza:	240 mm

Altezza:	168 mm
Lunghezza imballaggio:	280 mm
Larghezza imballaggio:	280 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	laterale