



## Scarico pavim soffitti Ferrofix DN 70, verticale, Impermeabil, Griglia

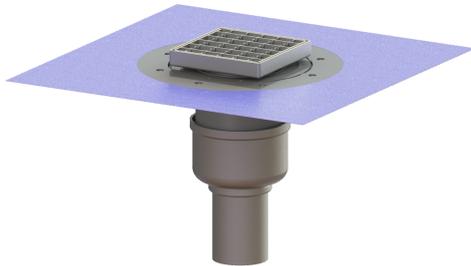

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54410.21  
 GTIN (EAN): 4026092056387  
 Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

### Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

#### Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
<b>Caratteristiche generali</b>	
Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	78 mm
Omologazione:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Chiusura antiodore:	incluso
<b>Dimensioni</b>	
Possibilità di regolazione in altezza:	23 - 40 mm
Peso netto:	3,64 kg
Peso lordo:	4,4 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Lunghezza:	142 mm
Larghezza:	142 mm
Lunghezza imballaggio:	490 mm
Larghezza imballaggio:	275 mm
Altezza imballaggio:	495 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	150 mm
Lunghezza del telaio:	150 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS