



Scarico pavim soffitti Ferrofix DN 100 laterale Imperm Griglia feritoie

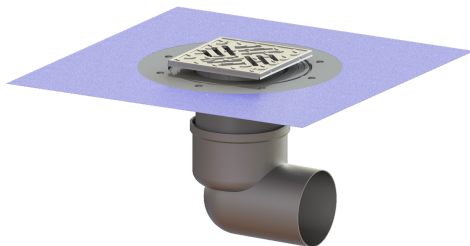

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54420.52
 GTIN (EAN): 4026092056295
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 18 mm
Peso netto:	3,8 kg
Peso lordo:	3,89 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	196 mm
Larghezza:	142 mm

Lunghezza imballaggio: 490 mm
Larghezza imballaggio: 275 mm
Altezza imballaggio: 495 mm

Serbatoio/corpo base
Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: laterale

Caratteristiche di copertura
Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura: 138 mm
Lunghezza della copertura: 138 mm
Blocco: avvitato
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo: R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio: 150 mm
Lunghezza del telaio: 150 mm
Rialzo: regolabile in tre dimensioni
Materiale del rialzo: ABS