



Scarico pavim soffitti Ferrofix DN100 vert Impermeab Griglia feritoie

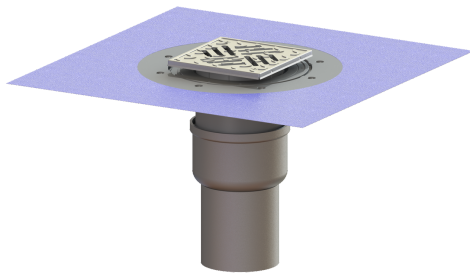

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54430.52
GTIN (EAN): 4026092056318
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Bordo di connessione

50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Omologazione:

EN 1253-1

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Chiusura antiodore:

incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Tipo di regolazione in altezza:

10 - 18 mm

3,26 kg

4,02 kg

rialzo telescopico

Lunghezza:	142 mm
Larghezza:	142 mm
Lunghezza imballaggio:	490 mm
Larghezza imballaggio:	275 mm
Altezza imballaggio:	495 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	verticale

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Blocco:	avvitato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo:	R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio:	150 mm
Lunghezza del telaio:	150 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS