


Rialzo Ferrofix Sis 125 Flangia ades Griglia 200x200mm

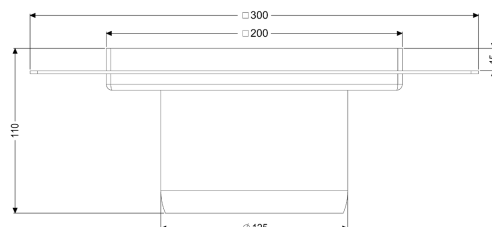

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54917
 GTIN (EAN): 4026092072431
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:

Indicazione sulla profondità di posa:

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

125

Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Caratteristiche generali

Norma:

EN 1253-1

Dimensioni

Peso netto:

4,34 kg

Peso lordo:

4,78 kg

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza imballaggio:

390 mm

Larghezza imballaggio:

190 mm

Altezza imballaggio:

310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	15 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	200 mm
Lunghezza del telaio:	200 mm
Altezza max. del rivestimento:	15 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Larghezza maglia:	23 x 23 mm