


## Rialzo Ferrofix Sis 125 Flan ades Gr feritoie 146x146mm

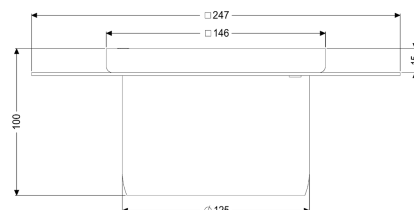

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54919

GTIN (EAN): 4026092072424

Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

### Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

125

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni

Peso netto:

2,09 kg

Peso lordo:

2,09 kg

Lunghezza:

246 mm

Larghezza:

246 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza imballaggio:

210 mm

Larghezza imballaggio:

164 mm

Altezza imballaggio:

365 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia a feritoia

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Altezza della copertura:

15 mm

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Superficie:                    | Acciaio inox lucidato |
| Blocco:                        | avvitato              |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)       |
| Larghezza del telaio:          | 146 mm                |
| Lunghezza del telaio:          | 146 mm                |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                 |
| Forma rialzo:                  | angolare              |
| Materiale del rialzo:          | Acciaio inox 14301    |