
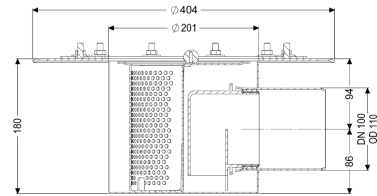


Corpo base Ferrofix, Flangia TP DN 100, oriz., CA e cest raccolta fanghi

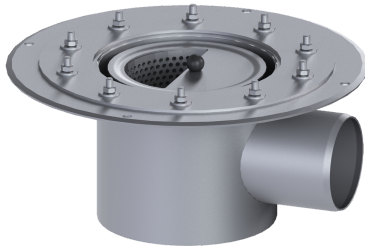

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55115
GTIN (EAN): 4026092107522
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 185, viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per cantiere. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomeri. Per le guarnizioni termosaldate impermeabili possono essere utilizzate solo le impermeabilizzazioni testate dal produttore. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con una capacità di scarico ■ 2,4 l/s con 20 mm di accumulo di acqua.

Variante

Sistema:	185
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	201 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	2 kg
Peso lordo:	3 kg
Larghezza:	404 mm
Altezza:	180 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
-------------------	---

Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
-----------------------	--------------------

Tipo di bocchettone:	laterale
----------------------	----------